

行程开关动作程序


阀门运 转方向	开关 代号	触点	阀门开度	
			全关 0	全开 100
关 → 开	1KXK	(1A)-(1C)	——	——
	2KXK	(3B)-(3C)	——	——
开 → 关	1GXK	(2A)-(2C)	——	——
	2GXK	(4B)-(4C)	——	——

—— 接通 - - - 断开


符号说明:

- 注:
- ◎ 用户接线端子
 - KXK、GXK 开、关向行程限位开关 (250VAC/15A)
 - KZK、GZK 开、关向转矩控制开关 (250VAC/15A)
 - THR 空间加热电阻
 - MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
 - U 1kΩ电位器
 - (阀门开向运行时(2),(3)间电阻值增大)
 - EPC 伺服放大器
 - XKA, XGA 开、关阀门现场操作开关
 - XK 现场/远控转换开关
 - XK1 操作状态开关(XK1在远控时闭合)
 - OC、CC 控制开、关向运转接触器
 - GNB4 鉴别断相及过流保护板
 - RT2 控制回路自恢复保险
 - KR,GR,JR 中间继电器
 - TSF 变压器

用户接线参考

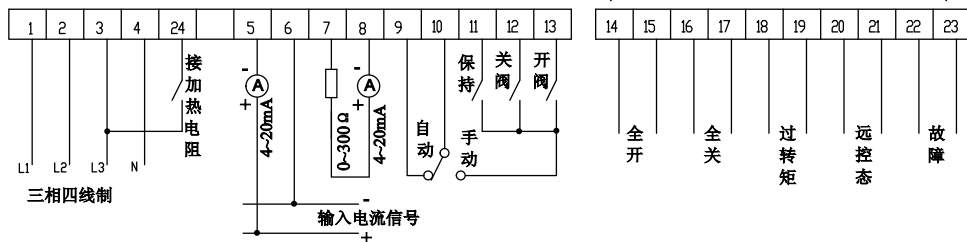

端子号	线色
17	白
18	红
19	蓝
20	棕
21	黑
22	灰



电气接线图 C431-1C

适用于810系列(8100除外)整体调节型产品
输出行程/转矩/远控态/故障独立无源触点信号
带鉴别断相及过流保护器