



# 402LJ-1

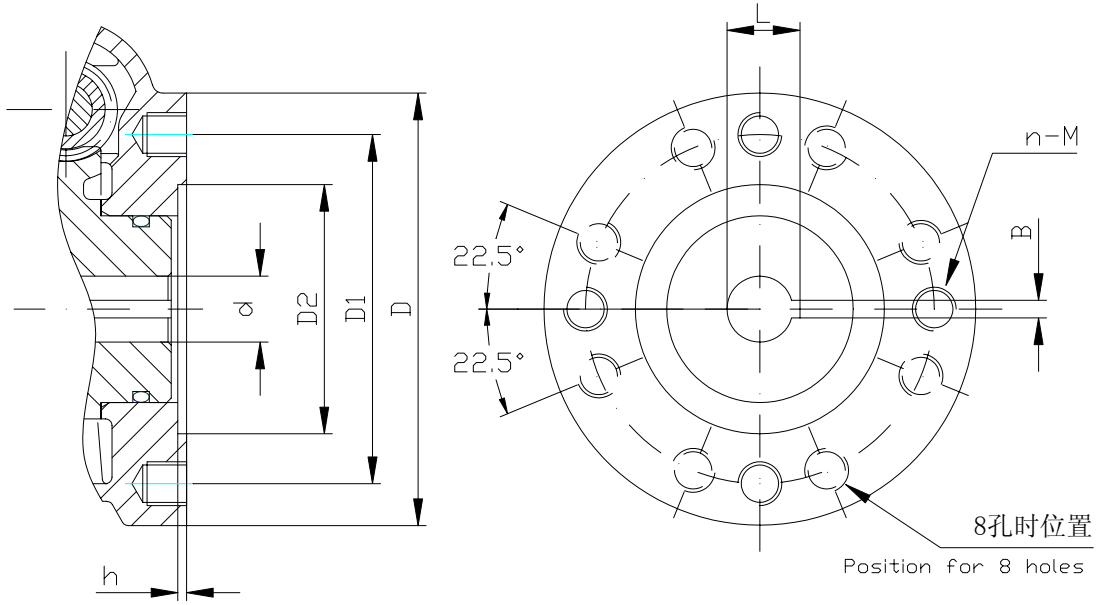

	D	D1	D2	h	d	n	M	B	L	最大输出扭矩(Nm) Max. Output Torque
<b>4020</b>	ø90	ø70	-	-	ø19	4	M10	5	21.3	150
<b>4021</b>	ø115	ø89	-	-	ø22.2	4	M12	5	24.5	300
<b>4022</b>	ø140	ø108	-	-	ø31.7	4	M12	8	35	600
<b>4023</b>	ø197	ø159	-	-	ø38	4	M20	10	41.3	1200
<b>4024</b>	ø276	ø216	ø130	5	ø50.7	4	M20	16	55	2500
<b>4025</b>	ø300	ø254	ø200	5	ø55	8	M16 (坐标)	2-16	63.6	5000
<b>4026</b>	ø300	ø254	ø200	6	ø85	8	M16	2-22	95.8	10000
<b>4027</b>	ø350	ø298	ø230	6	ø105	8	M20	2-28	117.8	20000
<b>4028</b>	ø475	ø356	ø260	凸 4.5	ø140	8	M30	2-36	156.8	40000
<b>4029</b>	ø560	ø483	ø370	凸 8	ø190	8	M36	2-45	210.8	80000

标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			<h2>402</h2> <h3>连接尺寸</h3> <h4>Mounting Dimension</h4>			<h2>402LJ-1</h2>			
校核									
标准化									
审批									
 <b>天津市北方阀门控制设备公司</b> Tianjin Beifang Valve Actuator Company									